



簡単ご使用ガイド 1.3

※ 詳しくは各機器の取扱説明書をご参照ください

① バッテリー・コントローラー・充電器・ファン・ケーブルを準備します。

【空調服® バッテリーセット (FAN FIT用)】

- 品番 PKFFSET
- バッテリー、充電器、コントローラー、バッテリーケース

【FAN2300B 空調服® ワンタッチファンブラック (薄型)】

- 品番 PKFAN2300B
- ファン2個セット

【FF0005 空調服® ケーブル (FAN FIT用)】

- 品番 PKFF0005



【空調服® バッテリーセット (FAN FIT用)】

【FAN2300B 空調服® ワンタッチファンブラック (薄型)】




【FF0005 空調服® ケーブル (FAN FIT用)】

【充電方法】

- ① バッテリーに充電器をつなぎ、AC100Vコンセントに接続してください。
 - ② 充電器のランプが、赤 (充電中) から緑になると、充電が完了です。
- ※ 充電時間：約8時間

② ファンからリングを取り外します。

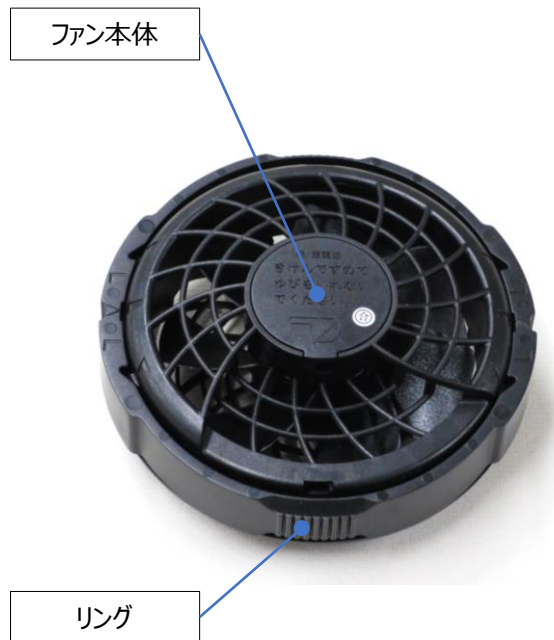

【取り外し方法】
リングの抜き差し用押さえ部（ギザギザ部分）を内側に押し込みながら、リングを抜き取ります。

③ 空調服® アウターベストにファンを取り付けます。



【ウエアへのファン取り付け方法】

- ① リングを取り外したファンをウエア外側のファン取り付け口から差し込みます。
- ② ファン本体のジャック部をウエア裾側に向け、ファンをしっかりと差し込みます。

↓ ウエア裾側

④ 空調服® アウターベストにファンを固定します。



【ファン固定方法】



リングの抜き差し用押さえ部（ギザギザ部分）を内側に押し込みながら、**ファン本体凸部**と**リング凹部**の位置を合わせて、リングを差し込みます。パチンと音が鳴るまではめ込んでください。

※リングは「L」刻印と「H」刻印の面がありますが、ここでは「L」刻印の面を上にして使用してください。

正しい位置




誤った位置（例）

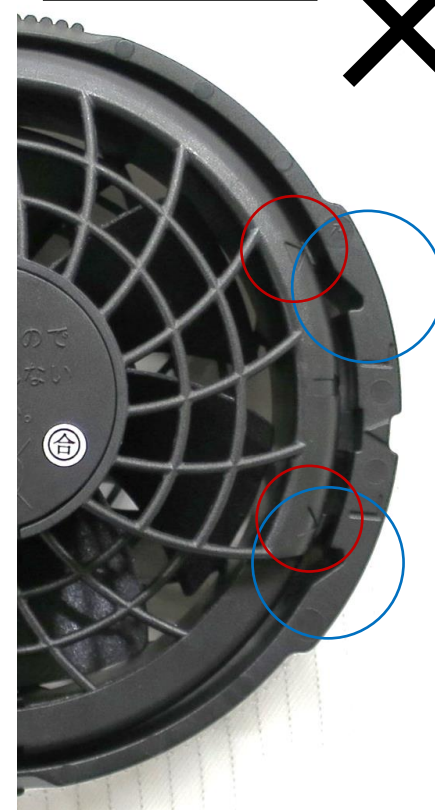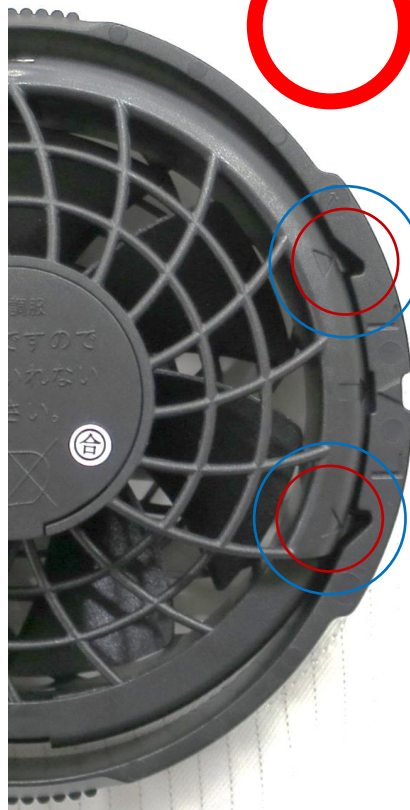

L刻印を上向き
にして差し込む

ファン本体凸部（▲刻印 目印）とリング凹部（□）の位置を合わせます。取り付け位置にご注意ください。

⑤ ファン・バッテリー・コントローラーをケーブルでつなぎます。

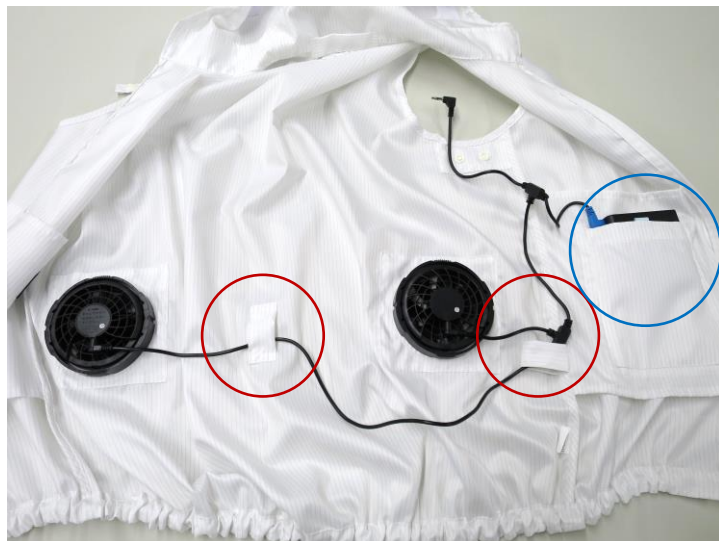

着用イメージ




プラグ・ジャックの組み合わせ



【配線方法】

- ① ウェア内のループにケーブルを通し、バッテリー・ファン本体のジャックに接続します。
- ② バッテリーは内ポケットに収納します。
- ③ コントローラーのケーブルは左側アームホールを通します。
- ④ 左胸のループにコントローラーを差し込み、その後ジャックに接続します。

⑥ ファンの外し方は取り付けと逆の手順で外します。

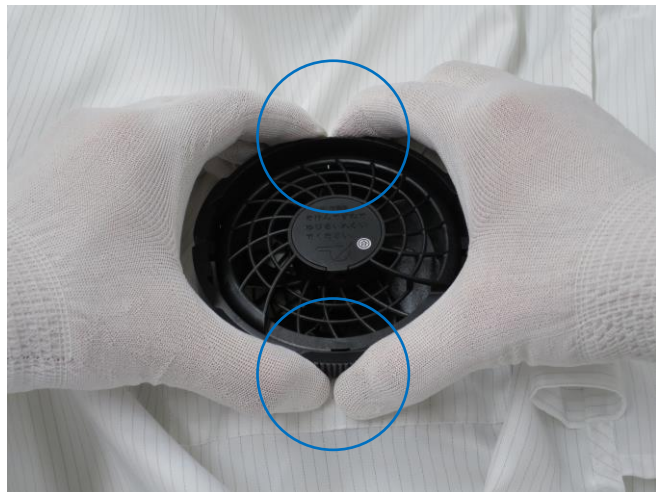

【取り外し方法】

- ① ケーブルのプラグを外し、ケーブル・バッテリー・コントローラーを取り外します。
- ② リングの抜き差し用押さえ部（ギザギザ部分）を内側に押し込みながら、リングを抜き取ります。
- ③ ファン取り付け口（ウェア外側）からファンを取り外します。
- ④ 紛失防止のため、リングとファン本体を組み合わせ保管します。


⑦ 着用ポイント



POINT
01

調整紐

襟元の内側の紐ボタンを留めます
首元とウェアの間の空気の量が増え、涼しさUP

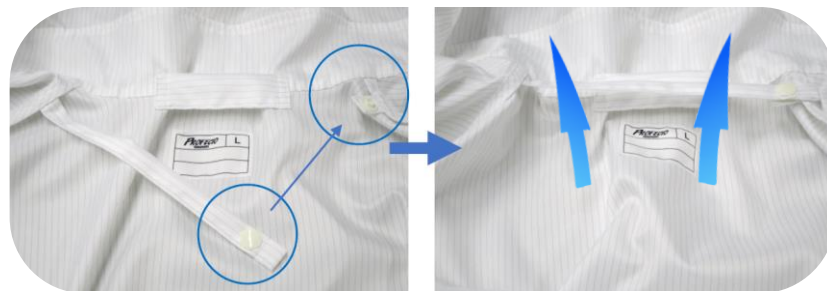

※洗濯の際は、破損の恐れがあるためボタンを外してください

POINT
02

調整ボタン

脇のボタンを留めます
ウェア内の空気の量が増え、涼しさUP

